

Ventilateur isolé à sorties multiples à base isolée pour toit plat (Adapté pour les membranes)

OPTI-ViM112

Pratique et esthétique, avec une seule unité, ce produit vous permet de raccorder efficacement toutes vos sorties de sècheuses, hottes de cuisinière et sorties de salle de bain par une seule ouverture. Le modèle OPTI-ViM112 est conçu pour les toits plats et offre l'espace nécessaire pour y faire adhérer la membrane de toit tout le tour de la base. Ce concept permet une meilleure étanchéité de l'ouverture faite pour l'emplacement de l'unité sur le toit. C'est la façon efficace d'aménager tous vos conduits de ventilation, et ce, en une seule ouverture.



Avantages

- Grille amovible facile d'entretien
- Conçu pour éviter les infiltrations
- Modèle spécialement isolé pour les toits plats

Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun, gris, noir et blanc. Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnel).

Normes


Conforme à la norme CSA
Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l'entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l'ACNOR CAN3-A93-M82.

Utilisation

Son design favorise le rejet d'air loin de la surface de la toiture prévenant ainsi l'accumulation de glace et la formation de givre. Chaque sortie est raccordée indépendamment. Nos clapets sont munis d'une trappe interne qui empêche les retours d'air et les pertes de chaleur excessives. L'OPTI-VENT est l'alternative idéale aux problèmes de ventilateurs muraux qui souvent, occasionnent un retour de l'air chaud et humide par le soffite vers l'entretoit. S'assurer d'un positionnement adéquat soit à 8" du faîte pour offrir un dégagement suffisant favorisant l'expulsion d'air et évitant l'accumulation de neige. Disponible pour les raccords allant jusqu'à 25,4 cm (10 pouces). Plusieurs évacuateurs possibles dans une seule et même unité d'OPTI-VENT.

Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite.

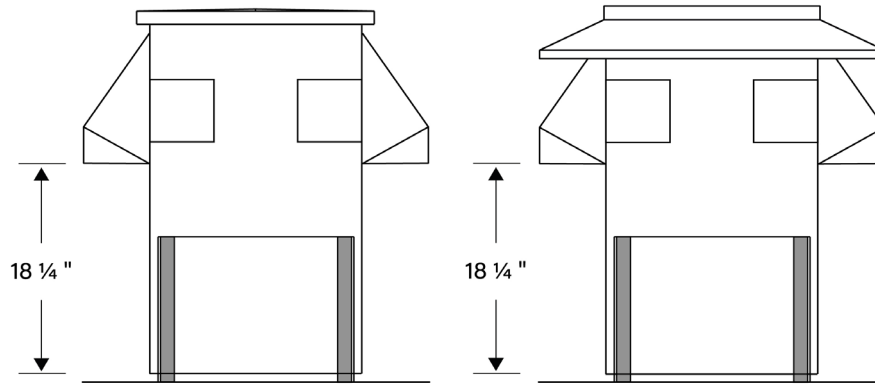

OPTI-ViM012

OPTI-ViM112

MODÈLE	PRODUIT	OUVERTURE		CARACTÉRISTIQUES
		AVANT	ARRIÈRE	
Standard	OPTI-ViM012 1s4	10,1 cm • 4"		Acier galvanisé 26 gauge, base isolée avec une sortie de 4".
Deluxe	OPTI-ViM112 1s4			
Standard	OPTI-ViM012 2s4	10,1 cm • 4"	10,1 cm • 4"	Acier galvanisé 26 gauge, base isolée avec 2 sorties de 4".
Deluxe	OPTI-ViM112 2s4			
Standard	OPTI-ViM012 1s6	15,2 cm • 6"		Acier galvanisé 26 gauge, base isolée avec une sortie de 6".
Deluxe	OPTI-ViM112 1s6			
Standard	OPTI-ViM014 1s4 1s6	10,1 cm • 4"	15,2 cm • 6"	Acier galvanisé 26 gauge, base isolée avec une sortie de 4" et une sortie de 6".
Deluxe	OPTI-ViM114 1s4 1s6			

Options

Nous pouvons fabriquer toutes les dimensions sur demande.

Avec ouverture de 7,6 cm (3"), 12,7 cm (5"), 20,3 cm (8"), 25,4 cm (10" rond) et 25,4 x 8,2 cm (10" x 3,25").

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).