

Ventilateur isolé à sorties multiples OPTI-VENT

Pratique et esthétique, avec une seule unité, ce produit vous permet de raccorder efficacement toutes vos sorties de sècheuses, hottes de cuisinière et sorties de salle de bain par une seule ouverture. C'est la façon efficace d'aménager tous vos conduits de ventilation, et ce, en une seule ouverture.



Avantages

Grille amovible facile d'entretien
Conçu pour éviter les infiltrations

OPTI-VA : Conçu pour les toits en pente avec une base ajustable jusqu'à un angle de 18/12

OPTI-ViM : Conçu pour les toits plats, base isolée offrant l'espace nécessaire pour y faire adhérer la membrane

OPTI-VP : Base à 45° conçue pour les toits plats ayant déjà une base existante en bois

OPTI-VR : Modèle sans base, pour base existante

Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun, gris, noir et blanc. Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnels).

Normes

Conforme à la norme CSA


Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l'entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l'ACNOR CAN3-A93-M82.

Utilisation

Son design favorise le rejet d'air loin de la surface de la toiture prévenant ainsi l'accumulation de glace et la formation de givre. Chaque sortie est raccordée indépendamment. Nos clapets sont munis d'une trappe interne qui empêche les retours d'air et les pertes de chaleur excessives. L'OPTI-VENT est l'alternative idéale aux problèmes de ventilateurs muraux qui souvent, occasionnent un retour de l'air chaud et humide par le soffite vers l'entretoit. S'assurer d'un positionnement adéquat soit à 8" du faite pour offrir un dégagement suffisant favorisant l'expulsion d'air et évitant l'accumulation de neige. Disponible pour les raccords allant jusqu'à 25,4 cm (10 pouces). Plusieurs évacuateurs possibles dans une seule et même unité d'OPTI-VENT.

Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite.

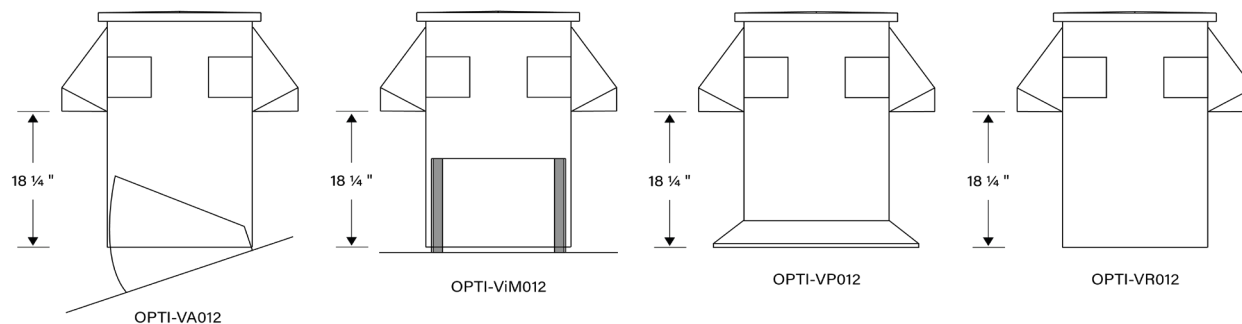

PRODUIT	OUVERTURE		CARACTÉRISTIQUES
	AVANT	ARRIÈRE	
OPTI-VA012 1s4	10,1 cm • 4"		Acier galvanisé 26 gauge, pour toiture en angle de 2/12 à 18/12 avec 1 sortie de 4".
OPTI-VA012 2s4	10,1 cm • 4"	10,1 cm • 4"	Acier galvanisé 26 gauge, pour toiture en angle de 2/12 à 18/12 avec 2 sorties de 4".
OPTI-VA012 1s6	15,2 cm • 6"		Acier galvanisé 26 gauge, pour toiture en angle de 2/12 à 18/12 avec 1 sortie de 6".
OPTI-VA014 1s4 1s6	10,1 cm • 4"	15,2 cm • 6"	Acier galvanisé 26 gauge, pour toiture en angle de 2/12 à 18/12 avec 1 sortie de 4" et 1 de 6".
OPTI-ViM012 1s4	10,1 cm • 4"		Acier galvanisé 26 gauge, base isolée adaptée à une membrane avec 1 sortie de 4".
OPTI-ViM012 2s4	10,1 cm • 4"	10,1 cm • 4"	Acier galvanisé 26 gauge, base isolée adaptée à une membrane avec 2 sorties de 4".
OPTI-ViM012 1s6	15,2 cm • 6"		Acier galvanisé 26 gauge, base isolée adaptée à une membrane avec 1 sortie de 6".
OPTI-ViM014 1s4 1s6	10,1 cm • 4"	15,2 cm • 6"	Acier galvanisé 26 gauge, base isolée adaptée à une membrane avec 1 sortie de 4" et 1 de 6"
OPTI-VP012 1s4	10,1 cm • 4"		Acier galvanisé 26 gauge, base à 45° pour toit plat avec 1 sortie de 4".
OPTI-VP012 2s4	10,1 cm • 4"	10,1 cm • 4"	Acier galvanisé 26 gauge, base à 45° pour toit plat avec 2 sorties de 4".
OPTI-VP012 1s6	15,2 cm • 6"		Acier galvanisé 26 gauge, base à 45° pour toit plat avec 1 sortie de 6".
OPTI-VP014 1s4 1s6	10,1 cm • 4"	15,2 cm • 6"	Acier galvanisé 26 gauge, base à 45° pour toit plat avec 1 sortie de 4" et 1 de 6".
OPTI-VR012 1s4	10,1 cm • 4"		Acier galvanisé 26 gauge, pour base existante avec 1 sortie de 4".
OPTI-VR012 2s4	10,1 cm • 4"	10,1 cm • 4"	Acier galvanisé 26 gauge, pour base existante avec 2 sorties de 4".
OPTI-VR012 1s6	15,2 cm • 6"		Acier galvanisé 26 gauge, pour base existante avec 1 sortie de 6".
OPTI-VR014 1s4 1s6	10,1 cm • 4"	15,2 cm • 6"	Acier galvanisé 26 gauge, pour base existante avec 1 sortie de 4" et 1 de 6".

Options

Les options affichées au tableau ci-dessus sont les modèles standards. Ces modèles sont aussi disponible en version deluxe, avec une ailette ajoutée au ventilateur (112)

Nous pouvons fabriquer toutes les dimensions sur demande.

Avec ouverture de 7,6 cm (3"), 12,7 cm (5"), 20,3 cm (8"), 25,4 cm (10" rond) et 25,4 x 8,2 cm (10" x 3,25").

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).