

Ventilateur d'entretoit réglable pour toit incliné avec panneau solaire OPTI-FLEX

Voici le nouveau OPTI-FLEX, la solution de ventilation d'entretoit à énergie solaire présentée par iSolar Solutions et Ventilation Optimum. Ce partenariat réunit le ventilateur d'entretoit solaire 20W106-FLEX le plus vendu d'iSolar avec la technologie de ventilation innovante d'Optimum, connue pour sa conception renforcée de haute résistance et sa fenêtre d'évacuation optimisée.

Notre solution combinée non seulement maintient une température équilibrée de votre entretoit, elle apporte aussi une circulation d'air qui empêche l'accumulation d'humidité et prévient la moisissure, prolongeant ainsi la durée de vie de vos matériaux de toiture et améliorant votre confort, tout en exploitant l'énergie du soleil!

Le OPTI-FLEX112 ventile une superficie allant jusqu'à 825 pi².
Le OPTI-FLEX412 ventile une superficie allant jusqu'à 1100 pi².



Avantages

- Utilise l'énergie solaire
- Optimise et aide à régulariser la ventilation de l'entretoit
- Facilite l'évacuation de la chaleur et de la condensation
- Aide à préserver l'intégrité des matériaux de l'entretoit
- Ajustement automatique sur pente de 2/12 à 18/12
- Facile d'installation, car une seule personne est requise pour l'installation
- Vis incluses
- Défecteur anti-rafale
- Silencieux et sans entretien

Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun et noir.
Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnels).

Normes


Conforme à la norme CSA
Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l'entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l'ACNOR CAN3-A93-M82.

Utilisation

La ventilation est requise par le code du bâtiment du Canada. Une bonne ventilation se résume à garder l'entretoit tempéré par rapport à la température extérieure afin d'éviter des contrastes trop importants. Avec l'aide des soffites par exemple : En été, l'effet cheminée créé par le ventilateur Optimum permet d'éliminer l'excès de chaleur de l'entretoit et ainsi aide à garder l'intégrité des bardeaux d'asphalte. En hiver, vous obtiendrez un entretoit plus sec. Alors peu importe la saison, les ventilateurs Optimum vous aideront à optimiser le confort de votre foyer!

Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite.

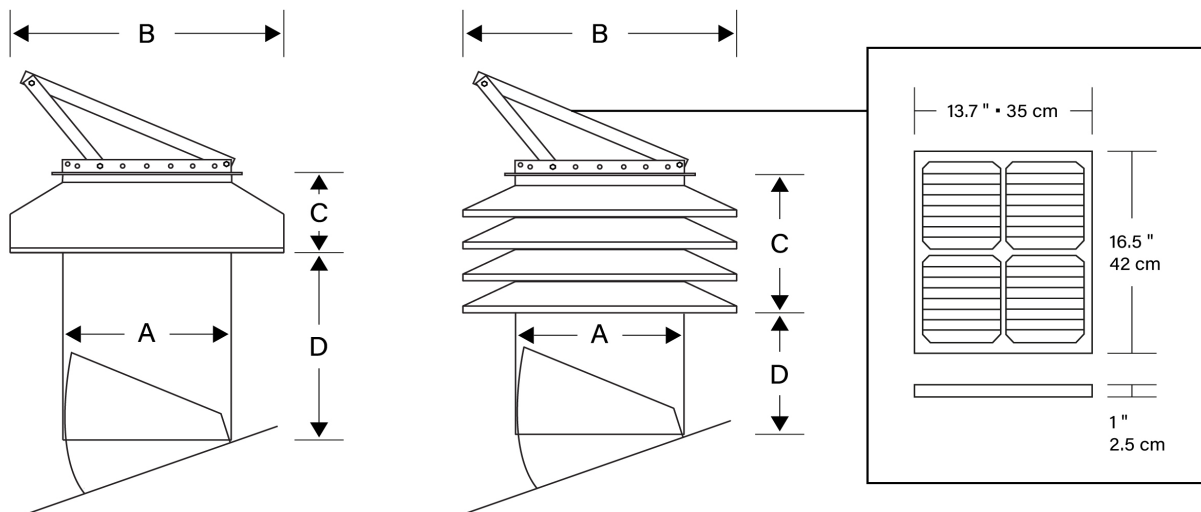

PRODUIT	DIMENSIONS				NOMBRE DE DÉFLECTEURS	JAUGE MÉTAL UTILISÉE
	A	B	C	D		
OPTI-FLEX112	30,4 cm • 12"	50,8 cm • 20"	13,9 cm • 5,5"	39,3 cm • 15,5"	1	24 & 26
OPTI-FLEX412	30,4 cm • 12"	50,8 cm • 20"	25,4 cm • 10"	27,9 cm • 11"	4	24 & 26

Options

Ce modèle est disponible avec ou sans filtre. Dans le cas d'un ventilateur avec filtre, vous êtes dans l'obligation d'installer un plateau de récupération d'eau. En tout temps, il est fortement recommandé d'installer un plateau de récupération d'eau (OPTI-PAN) sous votre ventilateur, il est la solution pour un entretoit sec.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).