Ventilateur d'entretoit pour toit plat à 4 ailettes

OPTI-R412

Le ventilateur d’entretoit OPTI-R412 est conçu pour les toits plats. Il s'adapte sur une base pour toit plat de 12". Habituellement utilisé en remplacement d'un ventilateur déjà existant.



Avantages

Optimise et tempère uniformément la ventilation de l’entretoit
Facilite l’évacuation de la chaleur et de la condensation
Aide à préserver l’intégrité des matériaux de l’entretoit
Facile d'installation
Déflecteur anti-rafale
Silencieux et sans entretien

Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun, gris, noir et blanc. Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnel).

Normes


Certifié CSA
Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l’entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l’ACNOR CAN3-A93-M82.

Utilisation

La ventilation est requise par le code du bâtiment du Canada. Une bonne ventilation se résume à garder l’entretoit tempéré par rapport à la température extérieure afin d’éviter des contrastes trop importants. Avec l’aide des soffites par exemple : En été, l’effet cheminée créé par le ventilateur Optimum permet d’éliminer l’excès de chaleur de l’entretoit et ainsi aide à garder l’intégrité des bardeaux d’asphalte. En hiver, vous obtiendrez un entretoit plus sec. Alors peu importe la saison, les ventilateurs Optimum vous aideront à optimiser le confort de votre foyer!

Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite.

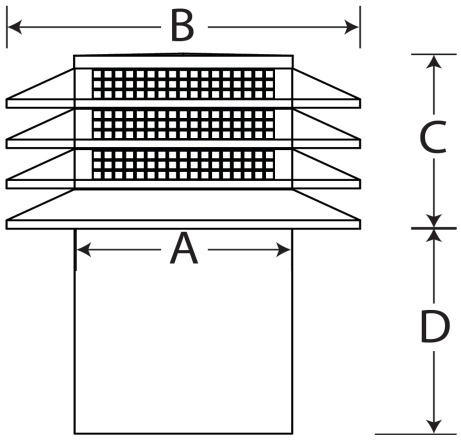

PRODUIT	DIMENSIONS				FENÊTRE D'ÉVACUATION	NOMBRE DE DÉFLECTEURS	JAUGE MÉTAL UTILISÉE
	A	B	C	D			
OPTI-R412	30,4 cm • 12”	49,5 cm • 19,5”	25,4 cm • 10”	27,9 cm • 11”	0,07 m² • 110,25 po.²	4	24 & 26
OPTI-R414	35,6 cm • 14”	54,6 cm • 21,5”	25,4 cm • 10”	34,2 cm • 13,5"	0,10 m² • 156,25 po.²	4	24 & 26
OPTI-R516	40,6 cm • 16”	59,6 cm • 23,5”	31,7 cm • 12,5”	40 cm • 15,75”	0,13 m² • 210,25 po.²	5	24 & 26
OPTI-R518	45,7 cm • 18”	64,7 cm • 25,5”	31,7 cm • 12,5”	42,5 cm • 16,75”	0,17 m² • 272,25 po.²	5	24 & 26
OPTI-R620	50,8 cm • 20”	69,8 cm • 27,5”	37,5 cm • 14,75"	42,5 cm • 16,75”	0,22 m² • 342,25 po.²	6	24 & 26
OPTI-R622	55,8 cm • 22”	74,9 cm • 29,5”	37,5 cm • 14,75"	42,5 cm • 16,75”	0,27 m² • 420,25 po.²	6	24 & 26
OPTI-R724	60,9 cm • 24”	80 cm • 31,5”	43,8 cm • 17,25"	43,2 cm • 17”	0,32 m² • 506,25 po.²	7	24 & 26

Modèle non standard

Les modèles non standard sont disponibles sur commande spéciale. *Nous pouvons fabriquer toutes autres dimensions sur demande.

Options

Ce modèle est disponible avec ou sans filtre.
Dans le cas d’un ventilateur avec filtre, nous recommandons l’installation d’un plateau de récupération d’eau (OPTI-PAN).

Note importante :
Il est obligatoire d’utiliser un plateau de rétention Opti-Pan pour l’installation de tous les ventilateurs installés en méthode passive, sans entrée d’air au mur ou au soffite, et ce, en tout temps.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3
819 474-6661 819 474-6681 www.optimumv.pro