Ventilateur d'entretoit à 4 ailettes à base 45˚ pour toit plat
OPTI-P412

Le ventilateur d’entretoit OPTI-P412 est conçu pour les toits plats. Avec une base à 45˚ pour aller sur une base de bois ou un autre support. Le design à ailette et les ouvertures permettent une aération optimale de l’entretoit. Le pouvoir de ventilation dans le cas de ce ventilateur dépends de plusieurs facteurs dont l'espace dans l'entretoit ainsi que l'existence ou pas de soffite. Dans les conditions idéales, ce ventilateur a la capacité de ventiler de 100 à 400 pi². Il est toujours recommandé de placer un plateau de récupération sur l'isolant vis-à-vis du ventilateur.



Avantages

Optimise et tempère uniformément la ventilation de l’entretoit
Facilite l’évacuation de la chaleur et de la condensation
Aide à préserver l’intégrité des matériaux de l’entretoit
Facile d'installation
Déflecteur anti-rafale
Silencieux et sans entretien

Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun, gris, noir et blanc. Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnel).

Normes


Certifié CSA
Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l’entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l’ACNOR CAN3-A93-M82.

Utilisation

La ventilation est requise par le code du bâtiment du Canada. Une bonne ventilation se résume à garder l’entretoit tempéré par rapport à la température extérieure afin d’éviter des contrastes trop importants. Avec l’aide des soffites par exemple : En été, l’effet cheminée créé par le ventilateur Optimum permet d’éliminer l’excès de chaleur de l’entretoit et ainsi aide à garder l’intégrité des bardeaux d’asphalte. En hiver, vous obtiendrez un entretoit plus sec. Alors peu importe la saison, les ventilateurs Optimum vous aideront à optimiser le confort de votre foyer!

Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite.

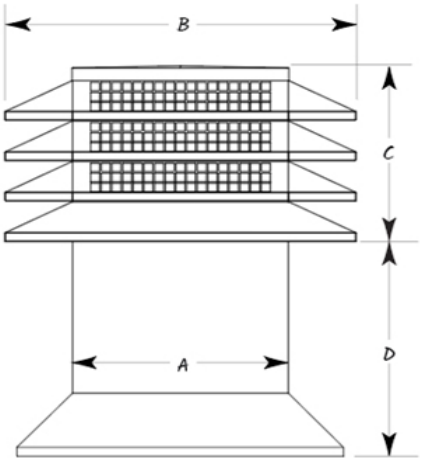

PRODUIT	DIMENSIONS				FENÊTRE D'ÉVACUATION	NOMBRE DE DÉFLECTEURS	JAUGE MÉTAL UTILISÉE
	A	B	C	D			
OPTI-P412	29,9 cm • 11,8"	49,5 cm • 19,5"	25,4 cm • 10"	27,9 cm • 11"	0,07 m² • 110,25 po.²	4	24 & 26
OPTI-P414	35 cm • 13,8"	54,6 cm • 21,5"	25,4 cm • 10"	34,3 cm • 13,5"	0,10 m² • 156,25 po.²	4	24 & 26
OPTI-P516	40,1 cm • 15,8"	59,6 cm • 23,5"	31,7 cm • 12,5"	40 cm • 15,75"	0,13 m² • 210,25 po.²	5	24 & 26
OPTI-P518	45,2 cm • 17,8"	64,7 cm • 25,5"	31,7 cm • 12,5"	42,5 cm • 16,75"	0,17 m² • 272,25 po.²	5	24 & 26
OPTI-P620	50,2 cm • 19,8"	69,8 cm • 27,5"	37,5 cm • 14,75"	42,5 cm • 16,75"	0,22 m² • 342,25 po.²	6	24 & 26
OPTI-P622	55,3 cm • 21,8"	74,9 cm • 29,5"	37,5 cm • 14,75"	42,5 cm • 16,75"	0,27 m² • 420,25 po.²	6	24 & 26
OPTI-P724	60,4 cm • 23,8"	80 cm • 31,5"	43,8 cm • 17,25"	43,2 cm • 17"	0,32 m² • 506,25 po.²	7	24 & 26

Modèle non standard

Les modèles non standard sont disponibles sur commande spéciale. *Nous pouvons fabriquer toutes autres dimensions sur demande.

Options

Ce modèle est disponible avec ou sans filtre.
Dans le cas d'un ventilateur avec filtre, nous recommandons l'installation d'un plateau de récupération d'eau (OPTI-PAN).

Note importante :
Il est obligatoire d'utiliser un plateau de rétention Opti-Pan pour l'installation de tous les ventilateurs installés en méthode passive, sans entrée d'air au mur ou au soffite, et ce, en tout temps.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3
819 474-6661 819 474-6681 www.optimumv.pro