

Cabanon à ailettes pour toit plat avec base à 45° OPTI-CA

Le cabanon protège des intempéries les pièces d'équipement installées sur la toiture, tout en permettant l'entrée ou l'évacuation d'air. Les architectes et ingénieurs recommandent ce produit pour évacuer l'excédent de chaleur des salles de chaudières ou encore, rétablir la pression d'air dans les cages d'ascenseur, et ce, en toute sécurité pour le bâtiment.



Avantages

- Facile d'installation
- Défecteur anti-rafale
- Silencieux et sans entretien

Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun, gris, noir, blanc et fusain. Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnel).

Normes


Conforme à la norme CSA
Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l'entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l'ACNOR CAN3-A93-M82.

Utilisation

Le cabanon est utilisé pour l'évacuation de chaleur excessive, vapeur massive et de gaz d'échappement provenant d'appareils ou de pièces d'équipement installés dans le bâtiment.

Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite.

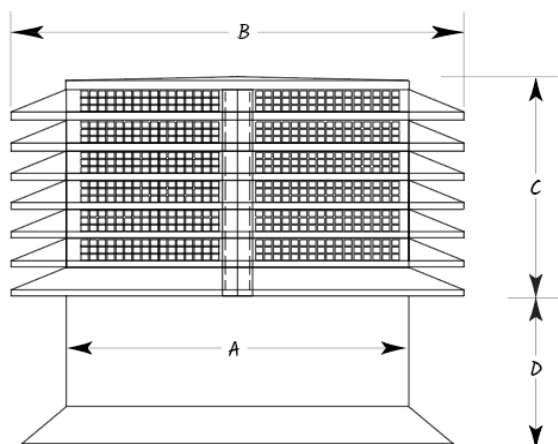

PRODUIT	DIMENSIONS				FENÊTRE D'ÉVACUATION	NOMBRE DE DÉFLECTEURS	JAUGE MÉTAL UTILISÉE
	A	B	C	D			
OPTI-CA26	66 cm • 26"	85 cm • 33,5"	45,7 cm • 18"	53,3 cm • 21"	62,8 m ² • 676 po. ²	7	24 & 26
OPTI-CA28	71,1 cm • 28"	90,1 cm • 35,5"	52 cm • 20,5"	53,3 cm • 21"	72,8 m ² • 784 po. ²	8	24 & 26
OPTI-CA30	76,2 cm • 30"	95,2 cm • 37,5"	52 cm • 20,5"	53,3 cm • 21"	83,6 m ² • 900 po. ²	8	24 & 26
OPTI-CA32	81,2 cm • 32"	100,3 cm • 39,5"	58,4 cm • 23"	53,3 cm • 21"	95,1 m ² • 1024 po. ²	9	24 & 26
OPTI-CA34	86,3 cm • 34"	105,4 cm • 41,5"	58,4 cm • 23"	53,3 cm • 21"	107,3 m ² • 1156 po. ²	9	24 & 26
OPTI-CA36	91,4 cm • 36"	110,4 cm • 43,5"	64,7 cm • 25,5"	53,3 cm • 21"	120,4 m ² • 1296 po. ²	10	24 & 26
OPTI-CA38	96,5 cm • 38"	115,5 cm • 45,5"	64,7 cm • 25,5"	53,3 cm • 21"	134,1 m ² • 1444 po. ²	10	24 & 26
OPTI-CA40	101,6 cm • 40"	120,6 cm • 47,5"	71,1 cm • 28"	53,3 cm • 21"	148,6 m ² • 1600 po. ²	11	24 & 26
OPTI-CA42	106,6 cm • 42"	125,7 cm • 49,5"	71,1 cm • 28"	53,3 cm • 21"	163,8 m ² • 1764 po. ²	11	24 & 26
OPTI-CA44	111,7 cm • 44"	130,8 cm • 51,5"	77,4 cm • 30,5"	53,3 cm • 21"	179,8 m ² • 1936 po. ²	12	24 & 26
OPTI-CA46	116,8 cm • 46"	135,8 cm • 53,5"	77,4 cm • 30,5"	53,3 cm • 21"	196,5 m ² • 2116 po. ²	12	24 & 26

Modèle non standard

Ce produit est disponible sur commande spéciale seulement.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).