

Ventilateur de remplacement pour turbine (whirlybird) OPTI-T412

La turbine a longtemps été une solution pour l'aération de l'entretoit. Cette technologie demandait l'aide du vent pour effectuer sa fonction mais est souvent ralentie par la neige et la rouille. Les Ventilateurs Optimum sont fixes et effectuent une ventilation adéquate de l'entretoit en permanence. Les ouvertures façonnées à même la structure du ventilateur éliminent tout besoin d'entretien à long terme ainsi que l'intrusion d'oiseaux ou rongeurs vers l'intérieur. Le modèle OPTI-T412 est conçu pour remplacer la turbine sur une installation existante sans avoir modifier l'ouverture. Il s'installe directement sur l'ancien solin rond déjà en place grâce à l'adaptateur de 12 pouces (30,5 cm) de diamètre. Le ventilateur statique favorise une aspiration supérieure et, avec l'aide du vent, produit un effet de cheminée. L'air est échangé continuellement. Il échange l'air de l'entretoit à une fréquence de 418 pi³/min, ventilant ainsi une superficie de 1000 à 1200 pi².



Avantages

- Optimise et tempère uniformément la ventilation de l'entretoit
- Facilite l'évacuation de la chaleur et de la condensation
- Aide à préserver l'intégrité des matériaux de l'entretoit
- Facile d'installation
- Défecteur anti-rafale
- Silencieux et sans entretien

Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun, gris, noir et fusain. Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnel).

Normes



Certifié CSA
Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l'entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l'ACNOR CAN3-A93-M82.

Utilisation

La ventilation est requise par le code du bâtiment du Canada. Une bonne ventilation se résume à garder l'entretoit tempéré par rapport à la température extérieure afin d'éviter des contrastes trop importants. Avec l'aide des soffites par exemple : En été, l'effet cheminée créé par le ventilateur Optimum permet d'éliminer l'excès de chaleur de l'entretoit et ainsi aide à garder l'intégrité des bardeaux d'asphalte. En hiver, vous obtiendrez un entretoit plus sec. Alors peu importe la saison, les ventilateurs Optimum vous aideront à optimiser le confort de votre foyer!

Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite.

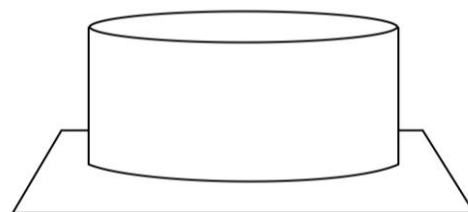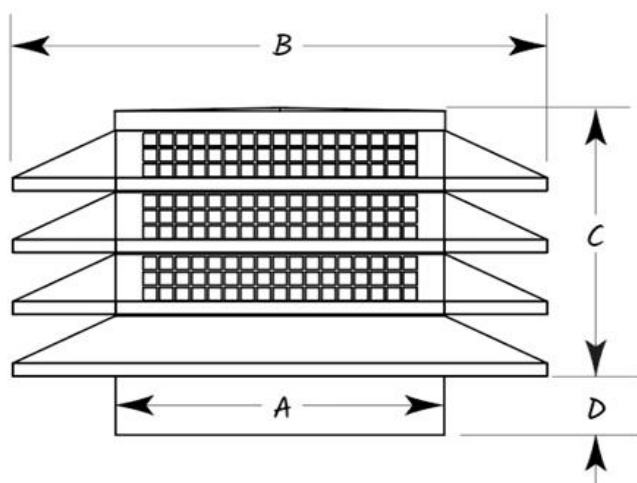

Installé sur base existante

PRODUIT	DIMENSIONS				FENÊTRE D'ÉVACUATION	NOMBRE DE DÉFLECTEURS	JAUGE MÉTAL UTILISÉE
	A	B	C	D			
OPTI-T412	30,4 cm • 12"	49,5 cm • 19,5"	27,9 cm • 11"	6,3 cm • 2,5"	0,09 m ² • 144 po. ²	4	24 & 26
OPTI-T414	35,6 cm • 14"	54,6 cm • 21,5"	27,9 cm • 11"	6,3 cm • 2,5"	0,13 m ² • 196 po. ²	4	24 & 26

Modèle non standard

Les modèles non standard sont disponibles sur commande spéciale. *Nous pouvons fabriquer toutes autres dimensions sur demande.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).