

## Sortie ventilée murale OPTI-SVM48

Ventilateur conçu pour offrir une ventilation là où votre toit se joint à un mur et empêche l'installation d'un ventilateur conventionnel. Évite d'obstruer la vision. Peut également être utilisé dans une application de toiture en appentis (mono-pente) de 4/12 et plus. Dans des conditions idéales, ce ventilateur d'une section de 48" a la capacité de ventiler jusqu'à 356pi<sup>2</sup>. Optimise la ventilation d'un toit cathédrale.



### Avantages

- Optimise et tempère uniformément la ventilation de l'entretoit
- Facilite l'évacuation de la chaleur et de la condensation
- Aide à préserver l'intégrité des matériaux de l'entretoit
- Défecteur anti-rafale
- Le design du ventilateur s'ajuste très bien aux toitures de tôle ou de bardeaux et permet une belle finition
- Facile d'assemblage et d'installation
- S'harmonise discrètement à votre toiture
- Délais de fabrication rapides

### Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun, gris, noir et fusain. Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnel).

### Normes


Conforme à la norme CSA  
Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l'entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l'ACNOR CAN3-A93-M82.

### Utilisation

La ventilation est requise par le code du bâtiment du Canada. Une bonne ventilation se résume à garder l'entretoit tempéré par rapport à la température extérieure afin d'éviter des contrastes trop importants. Avec l'aide des soffites par exemple : En été, l'effet cheminée créé par le solin ventiler Optimum permet d'éliminer l'excès de chaleur de l'entretoit et aide à garder l'intégrité du revêtement de toiture. En hiver, vous obtiendrez un entretoit plus sec.

### Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite. Cet item est recommandé pour les toitures de 4/12 et +

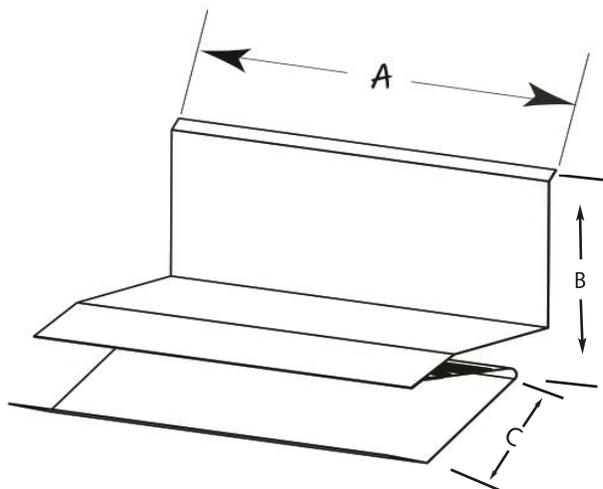

PRODUIT	DIMENSION			FENÊTRE D'ÉVACUATION	JAUGE MÉTAL UTILISÉE
	A	B	C		
OPTI-SVM48	1 section de 48"	18.03 cm • 7,10"	11.28cm • 4,44"	0,33 m <sup>2</sup> • 51,25 po <sup>2</sup>	24 & 26

### Modèle non standard

Ce produit est disponible sur commande spéciale seulement.

### Options

### Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).