

Ventilateur d'entretoit pour toit plat à 4 ailettes OPTI-R412

Le ventilateur d'entretoit OPTI-R412 est conçu pour les toits plats. Il s'adapte sur une base pour toit plat de 12". Habituellement utilisé en remplacement d'un ventilateur déjà existant.



Avantages

- Optimise et tempère uniformément la ventilation de l'entretoit
- Facilite l'évacuation de la chaleur et de la condensation
- Aide à préserver l'intégrité des matériaux de l'entretoit
- Facile d'installation
- Défecteur anti-rafale
- Silencieux et sans entretien

Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun, gris, noir et blanc. Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnel).

Normes


Certifié CSA
Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l'entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l'ACNOR CAN3-A93-M82.

Utilisation

La ventilation est requise par le code du bâtiment du Canada. Une bonne ventilation se résume à garder l'entretoit tempéré par rapport à la température extérieure afin d'éviter des contrastes trop importants. Avec l'aide des soffites par exemple : En été, l'effet cheminée créé par le ventilateur Optimum permet d'éliminer l'excès de chaleur de l'entretoit et ainsi aide à garder l'intégrité des bardeaux d'asphalte. En hiver, vous obtiendrez un entretoit plus sec. Alors peu importe la saison, les ventilateurs Optimum vous aideront à optimiser le confort de votre foyer!

Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite.

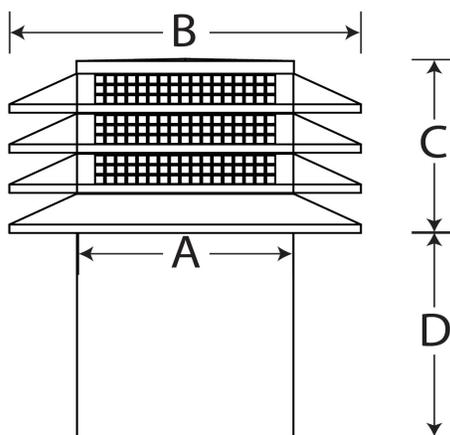

| PRODUIT | DIMENSIONS | | | | FENÊTRE D'ÉVACUATION | NOMBRE DE DÉFLECTEURS | JAUGE MÉTAL UTILISÉE |
|-----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | | | |
| OPTI-R412 | 30,4 cm • 12" | 49,5 cm • 19,5" | 25,4 cm • 10" | 27,9 cm • 11" | 0,09 m ² • 144 po. ² | 4 | 24 & 26 |
| OPTI-R414 | 35,6 cm • 14" | 54,6 cm • 21,5" | 25,4 cm • 10" | 34,2 cm • 13,5" | 0,11 m ² • 182,25 po. ² | 4 | 24 & 26 |
| OPTI-R516 | 40,6 cm • 16" | 59,6 cm • 23,5" | 31,7 cm • 12,5" | 40 cm • 15,75" | 0,16 m ² • 256 po. ² | 5 | 24 & 26 |
| OPTI-R518 | 45,7 cm • 18" | 64,7 cm • 25,5" | 31,7 cm • 12,5" | 42,5 cm • 16,75" | 0,20 m ² • 315 po. ² | 5 | 24 & 26 |
| OPTI-R620 | 50,8 cm • 20" | 69,8 cm • 27,5" | 37,5 cm • 14,75" | 42,5 cm • 16,75" | 0,25 m ² • 400 po. ² | 6 | 24 & 26 |
| OPTI-R622 | 55,8 cm • 22" | 74,9 cm • 29,5" | 37,5 cm • 14,75" | 42,5 cm • 16,75" | 0,31 m ² • 483,75 po. ² | 6 | 24 & 26 |
| OPTI-R724 | 60,9 cm • 24" | 80 cm • 31,5" | 43,8 cm • 17,25" | 43,2 cm • 17" | 0,37 m ² • 576 po. ² | 7 | 24 & 26 |

Modèle non standard

Les modèles non standard sont disponibles sur commande spéciale. *Nous pouvons fabriquer toutes autres dimensions sur demande.

Options

Ce modèle est disponible avec ou sans filtre.

Dans le cas d'un ventilateur avec filtre, nous recommandons l'installation d'un plateau de récupération d'eau (OPTI-PAN).

Note importante :

Il est obligatoire d'utiliser un plateau de rétention Opti-Pan pour l'installation de tous les ventilateurs installés en méthode passive, sans entrée d'air au mur ou au soffite, et ce, en tout temps.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).