Ventilateur d'entretoit réglable à 4 ailettes pour toit incliné
OPTI-A412

Le ventilateur d’entretoit OPTI-A412 est conçu pour les toits inclinés. Le design à 4 ailettes 12" et ses ouvertures permettent une aération optimale de l’entretoit. Les ouvertures façonnées à même la structure du ventilateur, éliminent tout besoin d’entretien à long terme et empêchent l’intrusion d’oiseaux ou rongeurs vers l’intérieur. Les déflecteurs anti-rafales empêchent l’infiltration d’intempéries peu importe la direction du vent. Ce ventilateur donne l’avantage d’un entretoit plus frais en été et plus sec en hiver. Il prolonge ainsi l’intégrité de la structure optimisant ainsi le confort à l’intérieur et l'économie d’énergie. Le ventilateur statique favorise une aspiration supérieure et, avec l’aide du vent, produit un effet de cheminée. L’air est échangé continuellement. Il échange l’air de l’entretoit à une fréquence de 418 pi³/min, ventilant ainsi une superficie de 1100 pi².

Avantages

Optimise et aide à régulariser la ventilation de l’entretoit
Facilite l’évacuation de la chaleur et de la condensation
Aide à préserver l’intégrité des matériaux de l’entretoit
Ajustement facile sur pente de 2/12 à 18/12
Facile d’installation car une seule personne est requise pour l’installation
Vis incluses
Déflecteur anti-rafale
Silencieux et sans entretien
Gouttière intégrée

Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun, gris, noir et fusain. Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnel).

Normes

Certifié CSA
Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l’entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l’ACNOR CAN3-A93-M82.

Utilisation

La ventilation est requise par le code du bâtiment du Canada. Une bonne ventilation se résume à garder l’entretoit tempéré par rapport à la température extérieure afin d’éviter des contrastes trop importants. Avec l’aide des soffites par exemple : En été, l’effet cheminée créé par le ventilateur Optimum permet d’éliminer l’excès de chaleur de l’entretoit et ainsi aide à garder l’intégrité des bardeaux d’asphalte. En hiver, vous obtiendrez un entretoit plus sec. Alors peu importe la saison, les ventilateurs Optimum vous aideront à optimiser le confort de votre foyer!

Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite.

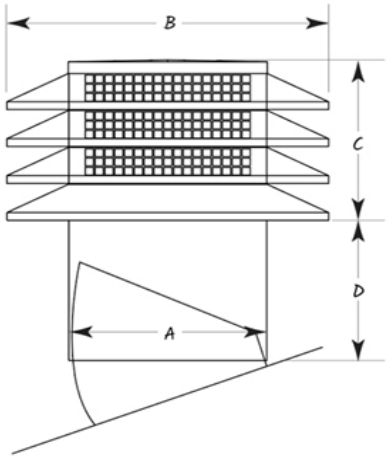

PRODUIT	DIMENSIONS				FENÊTRE D'ÉVACUATION	NOMBRE DE DÉFLECTEURS	JAUGE MÉTAL UTILISÉE
	A	B	C	D			
OPTI-A412	30,4 cm • 12”	50,8 cm • 20”	25,4 cm • 10”	27,9 cm • 11”	0,09 m² • 134,14 po.²	4	24 & 26
OPTI-A414	35,6 cm • 14”	55,9 cm • 22”	25,4 cm • 10”	34,2 cm • 13,5"	0,11 m² • 182,25 po.²	4	24 & 26
OPTI-A516	40,6 cm • 16”	60,9 cm • 24”	31,7 cm • 12,5”	40 cm • 15,75”	0,16 m² • 256 po.²	5	24 & 26
OPTI-A518	45,7 cm • 18”	66 cm • 26”	31,7 cm • 12,5”	42,5 cm • 16,75”	0,20 m² • 315 po.²	5	24 & 26
OPTI-A620	50,8 cm • 20”	69,8 cm • 27,5”	37,5 cm • 14,75”	42,5 cm • 16,75”	0,26 m² • 400 po.²	6	24 & 26
OPTI-A622	55,8 cm • 22”	74,9 cm • 29,5”	37,5 cm • 14,75”	42,5 cm • 16,75”	0,31 m² • 483.75 po.²	6	24 & 26
OPTI-A724	60,9 cm • 24”	80 cm • 31,5”	43,8 cm • 17,25”	43,2 cm • 17”	0,37 m² • 576 po.²	7	24 & 26

Modèle non standard

Les modèles non standard sont disponibles sur commande spéciale. *Nous pouvons fabriquer toutes autres dimensions sur demande.

Options

Ce modèle est disponible avec ou sans filtre. Dans le cas d'un ventilateur avec filtre, vous êtes dans l'obligation d'installer un plateau de récupération d'eau. En tout temps, il est fortement recommandé d'installer un plateau de récupération d'eau (OPTI-PAN) sous votre ventilateur, il est la solution pour un entretoit sec.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3
819 474-6661 F 819 474-6681 www.optimumv.pro