

Ventilateur d'accès de style cathédrale

Ventilateur d'accès rectangulaire

OPTI-RAC
OPTI-RAR

Le ventilateur de forme triangulaire OPTI-RAC ou de forme de rectangulaire OPTI-RAR, offre la prise d'air nécessaire quand il n'y a pas de soffite dans l'avant-toit, permettant ainsi une bonne aération de l'entretoit lorsque combiné à un ventilateur standard. Ces prises d'air supplémentaires sont bien configurées empêchant toutes infiltrations d'eau ou de neige permettant ainsi une bonne ventilation. Parce que la partie de l'unité part directement de la surface du toit, il faut toujours s'assurer que le ventilateur est bien dégagé. Ces modèles sont utiles lorsque l'entrée d'air au soffite est : - Complètement bloquée par l'isolation. - Le mur extérieur touche au pontage du toit. - À la jonction d'une mansarde et de l'entretoit.



Avantages

Ils peuvent tout aussi bien servir d'expulseur d'air passif
Le filtre média prévient tous les types d'infiltrations associées aux intempéries
Grillage renforcé anti-rongeurs
Bac de rétention incorporé

Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun, gris, noir et fusain. Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnel).

Normes


Certifié CSA
Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l'entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l'ACNOR CAN3-A93-M82.

Utilisation


La ventilation est requise par le code du bâtiment du Canada. Une bonne ventilation se résume à garder l'entretoit tempéré par rapport à la température extérieure afin d'éviter des contrastes trop importants. Avec l'aide des soffites par exemple : En été, l'effet cheminée créé par le ventilateur Optimum permet d'éliminer l'excès de chaleur de l'entretoit et ainsi aide à garder l'intégrité des bardeaux d'asphalte. En hiver, vous obtiendrez un entretoit plus sec. Alors peu importe la saison, les ventilateurs Optimum vous aideront à optimiser le confort de votre foyer!

Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite.

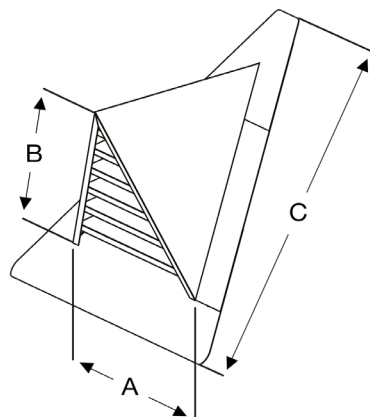

OPTI-RAC

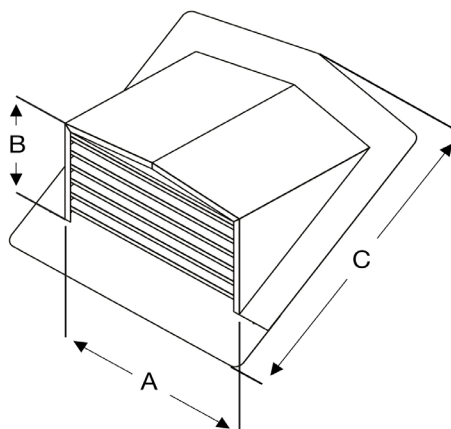

OPTI-RAR

PRODUIT	DIMENSIONS			FENÊTRE D'ENTRÉE	PENTE DE TOIT	JAUGE MÉTAL UTILISÉE
	A	B	C			
OPTI-RAC	60,9 cm • 24"	30,4 cm • 12"	99,5 cm • 39,2"	0,05 m ² • 89,2 po. ²	7/12 et moins	24 & 26
	60,9 cm • 24"	30,4 cm • 12"	67,8 cm • 26,7"	0,05 m ² • 89,2 po. ²	7/12 et plus	
	91,4 cm • 36"	45,7 cm • 18"	139,2 cm • 54,8"	0,14 m ² • 224,5 po. ²	7/12 et moins	
	91,4 cm • 36"	45,7 cm • 18"	91,7 cm • 36,1"	0,14 m ² • 224,5 po. ²	7/12 et plus	
OPTI-RAR	60,9 cm • 24"	30,4 cm • 12"	109,4 cm • 43,1"	0,09 m ² • 153,5 po. ²	7/12 et moins	24 & 26
	60,9 cm • 24"	30,4 cm • 12"	74,9 cm • 29,5"	0,09 m ² • 153,5 po. ²	7/12 et plus	
	91,4 cm • 36"	45,7 cm • 18"	152,4 cm • 60"	0,26 m ² • 412,2 po. ²	7/12 et moins	
	91,4 cm • 36"	45,7 cm • 18"	112 cm • 44,1"	0,26 m ² • 412,2 po. ²	7/12 et plus	

Options

Fabrication standard sur des pentes de 4/12 et ou sur mesure en commande spéciale.

Ce ventilateur est conçu selon les spécifications du client.

L'angle de la toiture et la couleur sont variables.

Assurez-vous que le ventilateur est toujours bien dégagé, assurant ainsi une bonne entrée d'air dans l'entretoit.

S.v.p. indiquez la pente de toit et la couleur désirée.

Les délais de fabrication peuvent varier.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).